

n3 zones®

UTVIKLET I SAMARBEID MED



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**
- gjør Norge friskere

**Vi løser oppdraget med att
stoppa smuts och vatten från att
komma in i fastigheten.**

Stoppar effektivt smuts och vatten från att komma inn i fastigheten!



**Bättre
inomhusklimat**



**Reducerade
kostnader**



**Hållbara
entrélösningar**




**Undviker slip &
fallolyckor**



**Representative
ingångar**




Ljudreduktion

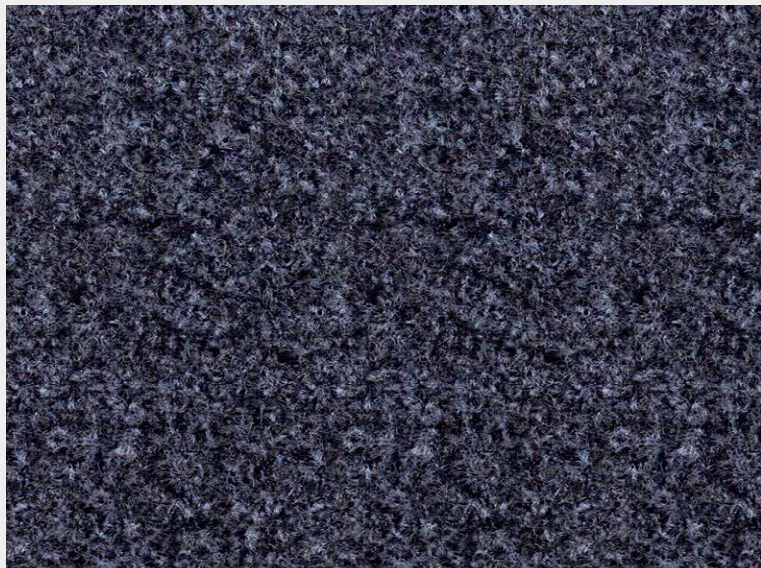


606 Grå




607 Antracite

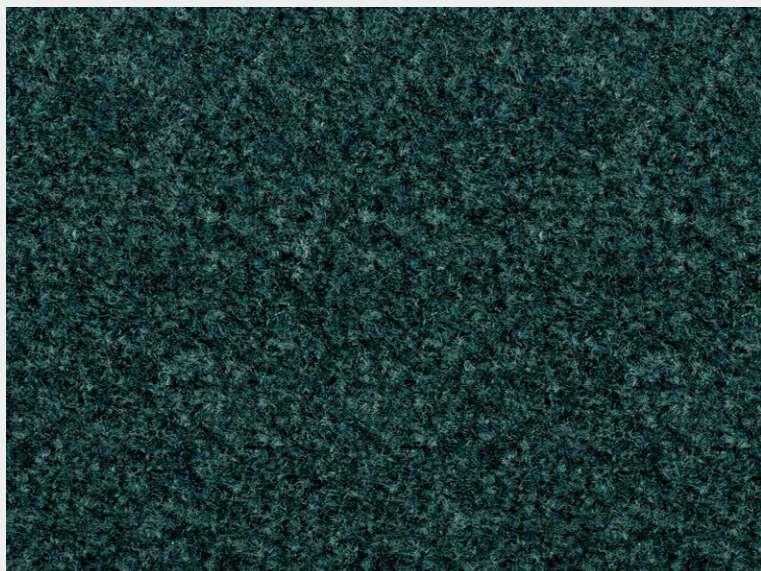

610 Turkos

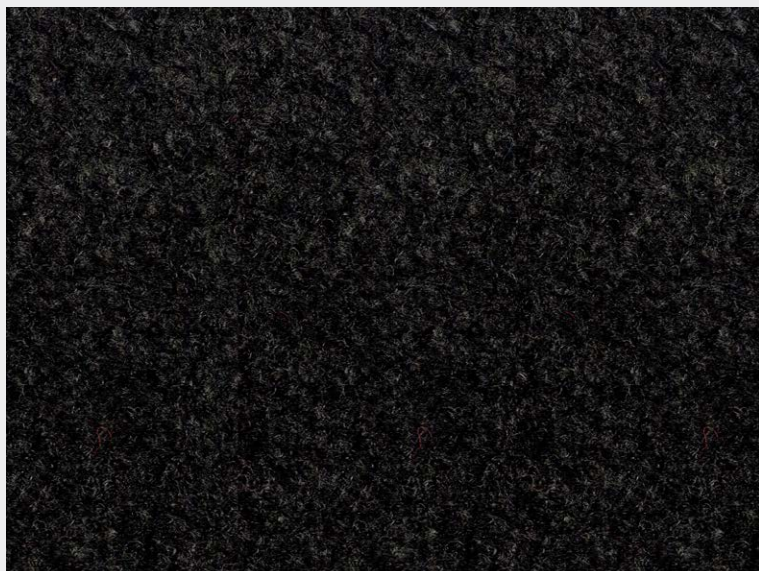


608 Svart

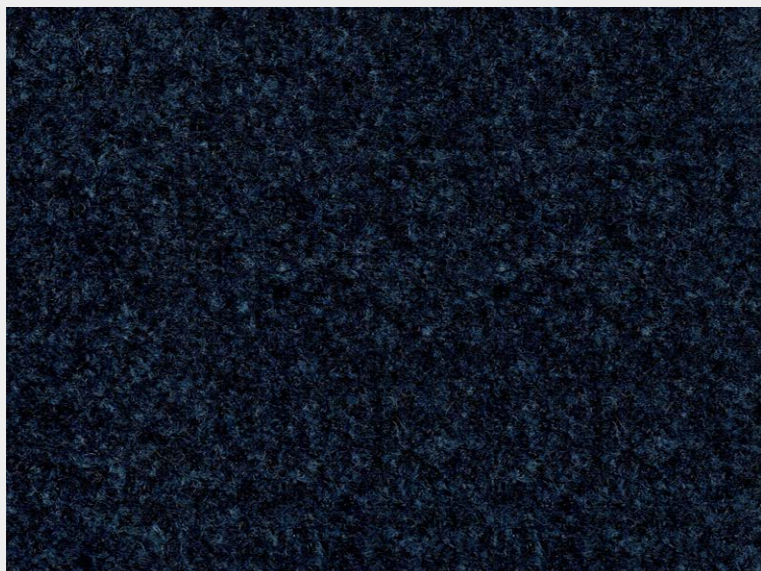

602 Blå




609 Lila

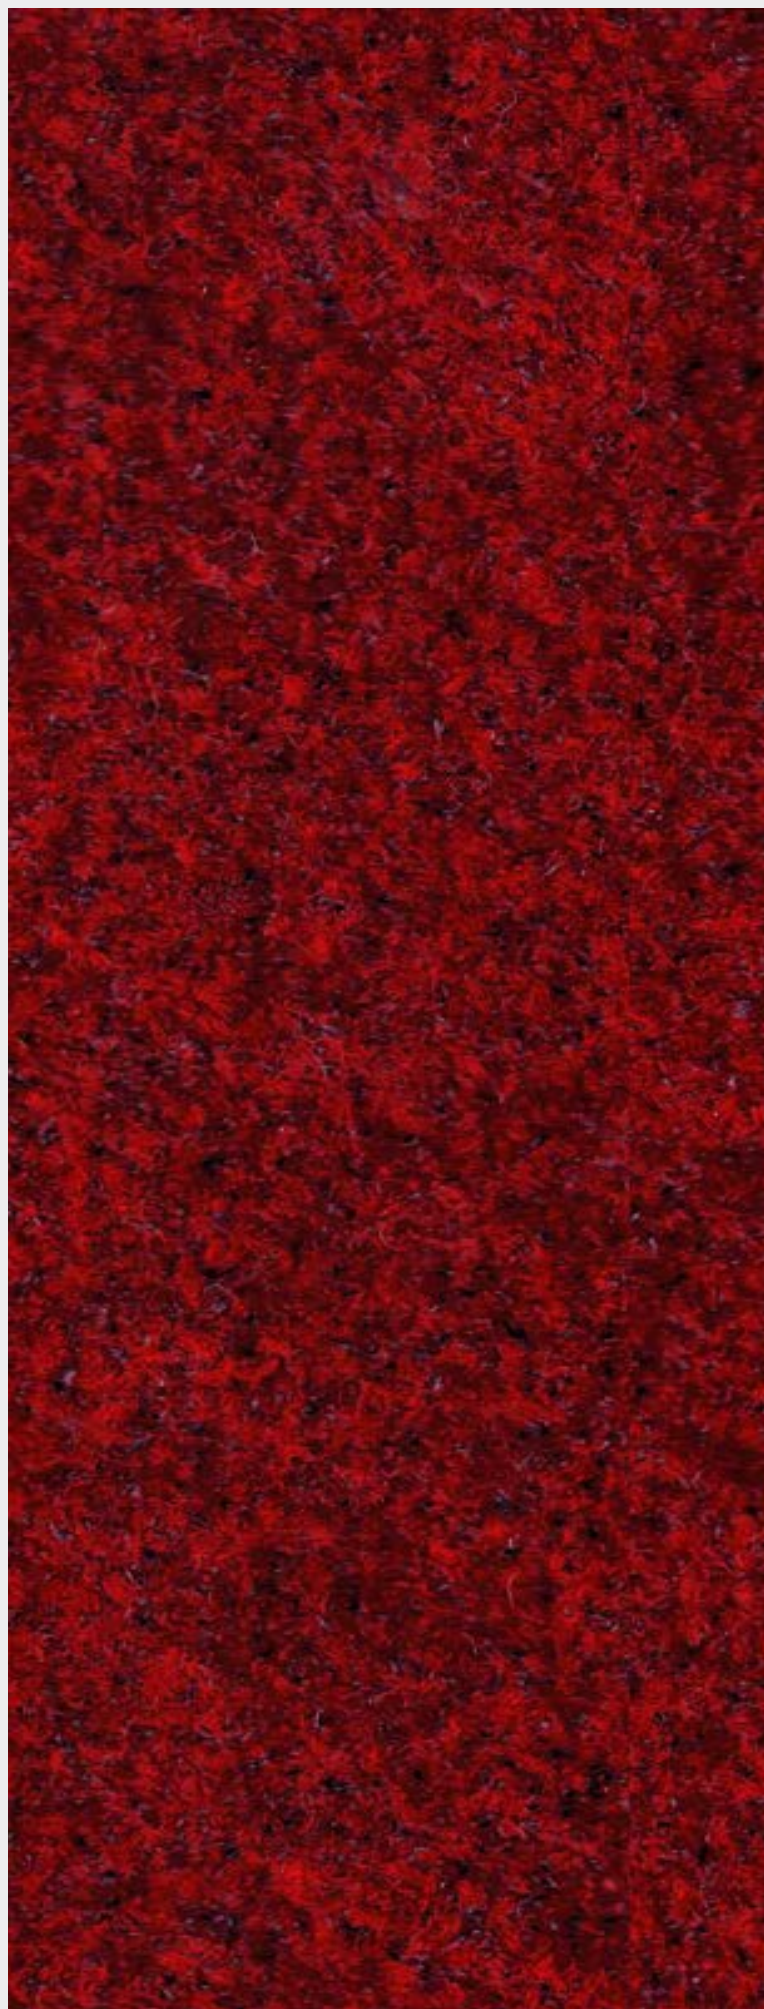


601 Röd



604 Cocos

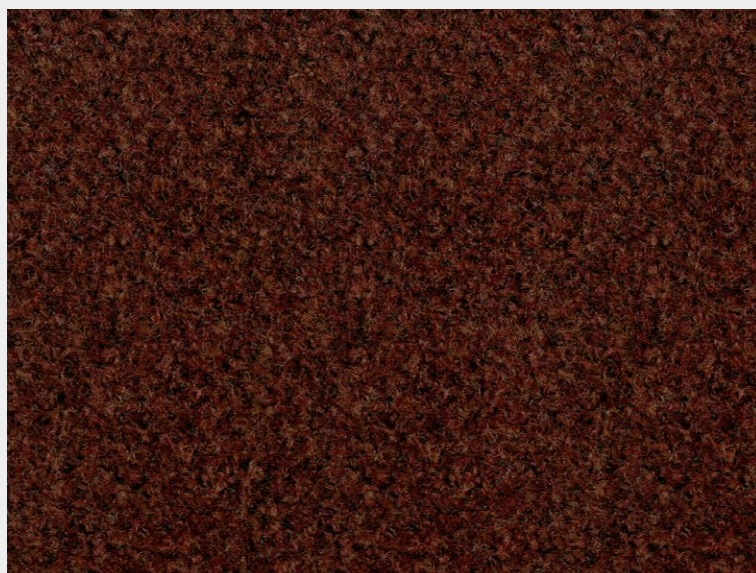

603 Rost

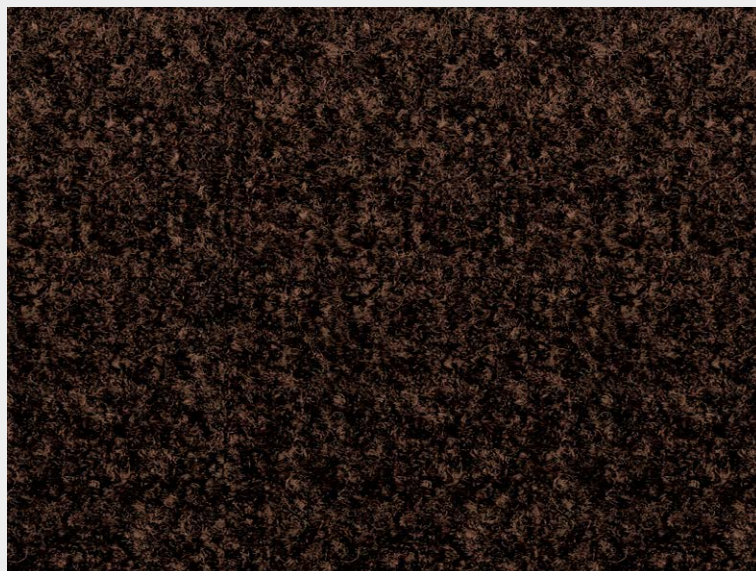

605 Brun



350 Torv



340 Lava



345 Trä




370 Antracite



390 Amethyst



320 Hav

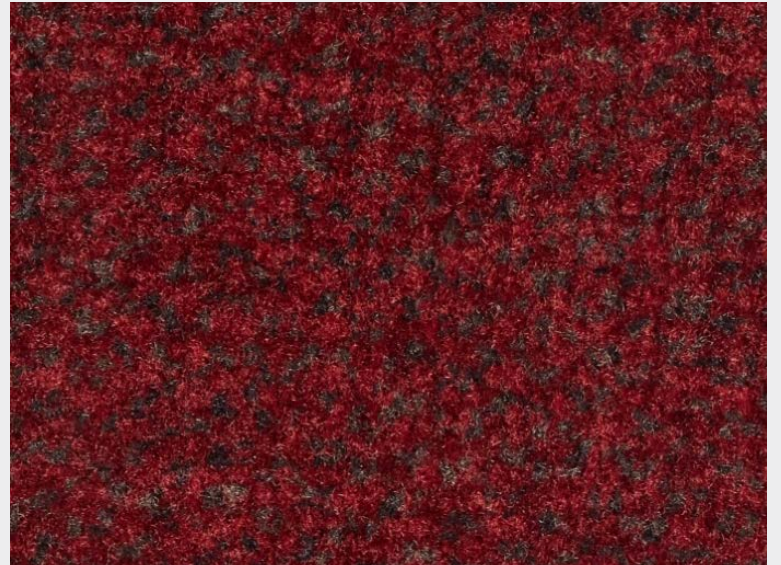


310 Rubin



360 Nickel




330 Skog

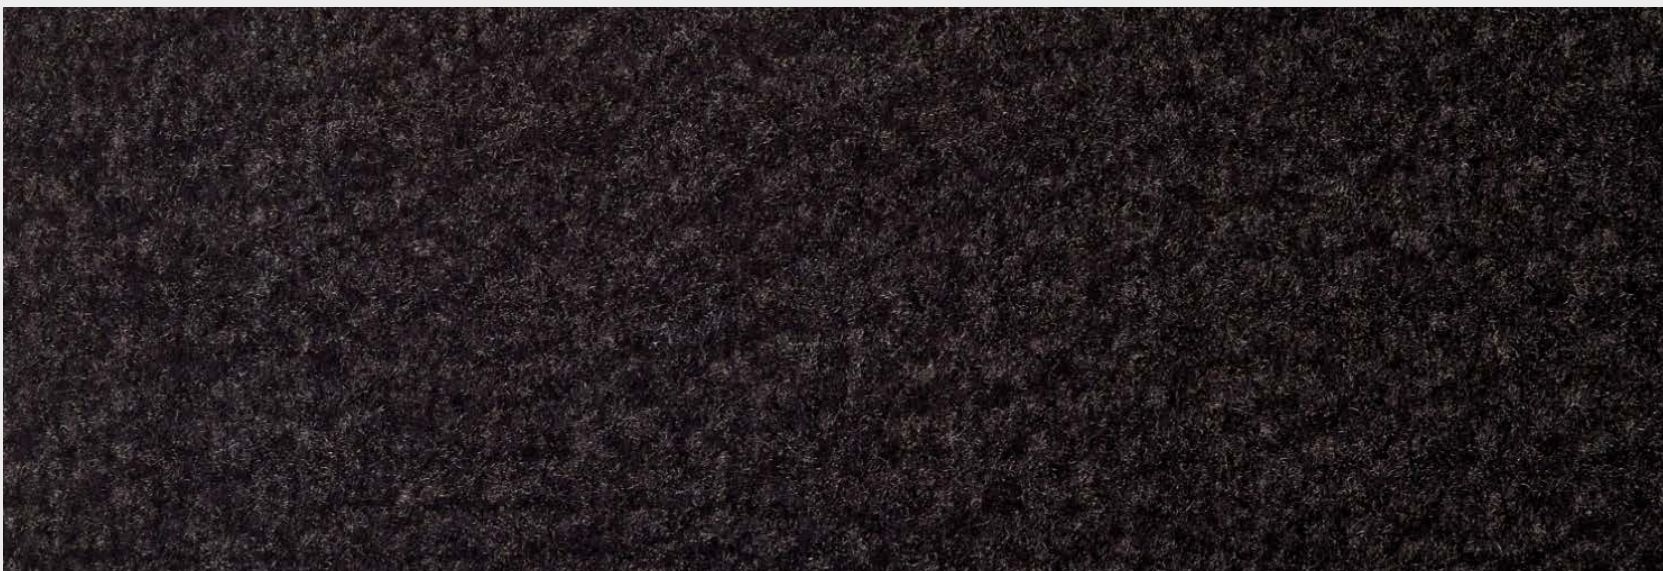

380 Svart

Tekniska data

300 SERIEN



Användningsklassificering Kommersiell tung



Material i luggen Econyl 100% regenererad nylon BCF

Tillverkningsmetod Tuftet 5/32", skuren lugg

Primär baksida 100% regenererad non woven polyester Colback

Ftalatfri baksida Vattentät Comfort™ vinyl



Total höjd ± 8.0 mm



Luggens höjd ± 6.2 mm

Installationsdjup 8 mm




Total vikt ± 3600 g/m²

Luggens vikt ± 700 g/m²

Luggens densitet ± 0.102 g/cm³

ISO 1763

Antall tufter ± 75500 /m²



Luxury comfort LC₃

Färger 10



CERTIFICATION NUMBER:
NEPD-1605-634-EN



Lämplig för trappor

Intensiv användning



Dimensionell stabilitet

Max. ≤ 2 mm



Ljudreduktion

Δ Lw = 33 dB



Castor stol

A, Intensiv användning
r=3.1

ISO 16000

Utsläpp AgBB-schema

Uppfyller



Ljus

7-8 (Max = 8)

ISO 105 x12

Friktion, torr

5 (Max = 5)

ISO 105 x12

Friktion, våt

4-5 (Max = 5)

ISO 105 E01

Vatten

5 (Max = 5)

ISO 105 E02

Saltvatten

4-5 (Max = 5)



Brandbeteende

Bfl -s1



Halkbeständig

DS



Statisk elektrisk laddning

Permanent antistatisk



Termisk resistens

0,11 m² K/W

Made with 100% Regenerated Nylon

ECONYL®

Tekniska data

600 SERIEN



EN 1307

Användningsklassificering

Kommersiell tung



PA

Material i luggen

Econyl 100% regenererad nylon BCF

Tillverkningsmetod

Tuftet 5/32" skuren lugg

Primär baksida

100% regenererad non woven polyester Colback

Ftalatfri baksida

Vattentät Comfort™ vinyl



EN 1765

Total höjd

± 8.7 mm



EN 1766

Luggens höjd

± 6.7 mm

Installationsdjup

9 mm



EN 8543

Total vikt

± 4260 g/m²

Luggens vikt

± 820 g/m²

Luggens densitet

± 0.127 g/cm³

ISO 1763

Antall tufter

± 92990 /m²



EN 1307

Luxury comfort

LC₃

Färger

10



EPD

CERTIFICATION NUMBER:
NEPD-1606-634-EN



EN 1963

Lämplig för trappor

Intensiv användning



EN 2551

Dimensionell stabilitet

Max. ≤ 2 mm



ISO 140-8

Ljudreduktion

Δ Lw = 32 dB



ISO 354

Ljudabsorption Hz 125 250 500 1000
2000 4000 S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34 0,37
α w: 0,25



EN 985

Castor stol

A, Intensiv användning
r=2.8

ISO 16000

Utsläpp AgBB-schema

Uppfyller



ISO 105 B02

Ljus

6-7 (Max = 8)

ISO 105 x12

Friktion, torr

5 (Max = 5)

ISO 105 x12

Friktion, våt

4-5 (Max = 5)

ISO 105 E01

Vatten

5 (Max = 5)

ISO 105 E02

Saltvatten

4-5 (Max = 5)



EN 14041



EN 13501-1

Brandbeteende

Cfl -s1



EN 13893

Halkbeständig

DS



ISO 6356

Statisk elektrisk laddning

Permanent antistatisk



ISO 8302

Termisk resistens

0,10 m² K/W

Made with 100% Regenerated Nylon

ECONYL®



Besök vår webbsida

Adress

N3 Sverige AB c/o Nordmarkens
Redovisning AB, Sveavägen 10,
670 10 Töcksfors, Sverige

Telefon

+47 02131

E-post

kundservice@n3.se

Webbsida

www.n3.se/n3zones

UTVIKLET I SAMARBEID MED



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**
- gjør Norge friskere



KLIMANØYTRAL
ORGANISASJON

ISO 14001:2004
certifierad

