

n3 zones®

UTVIKLET I SAMARBEID MED



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**
- gjør Norge friskere

**Vi løser oppdraget med att
stoppe smuts och vatten från att
komma in i fastigheten.**

Stoppar effektivt smuts och vatten från att komma inn i fastigheten!



**Bättre
inomhusklimat**



**Reducerade
kostnader**



**Hållbara
entrélösningar**




**Undviker slip &
fallolyckor**



**Representative
ingångar**




Ljudreduktion

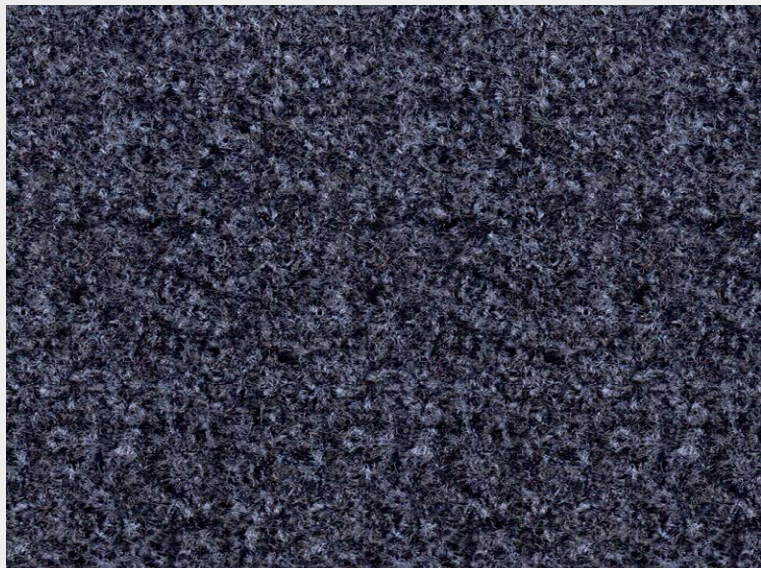


606 Grå




607 Antracite

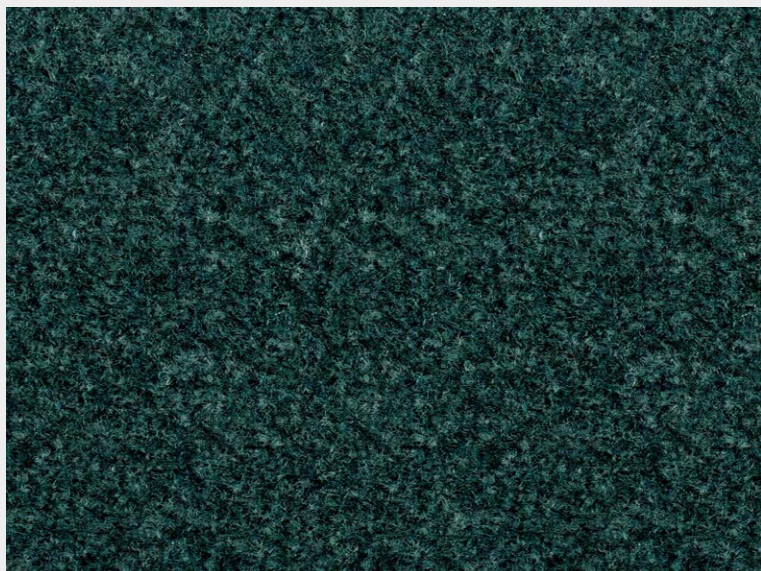

610 Turkos

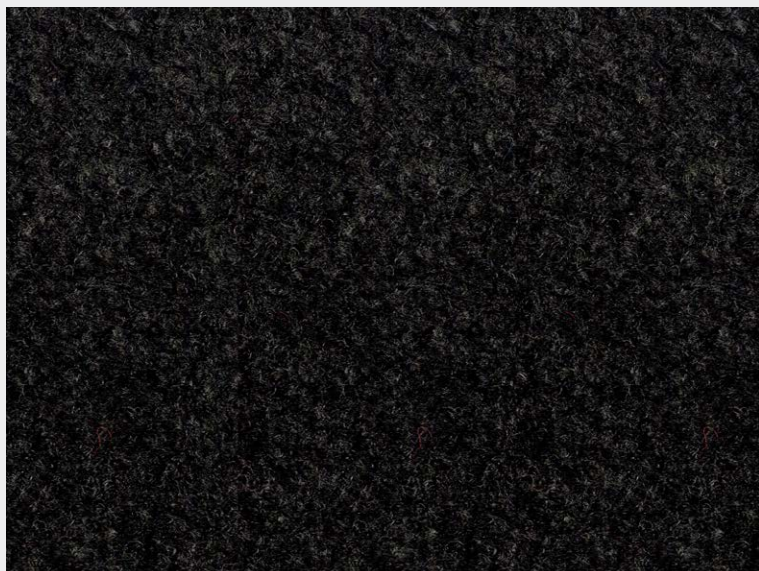

608 Svart

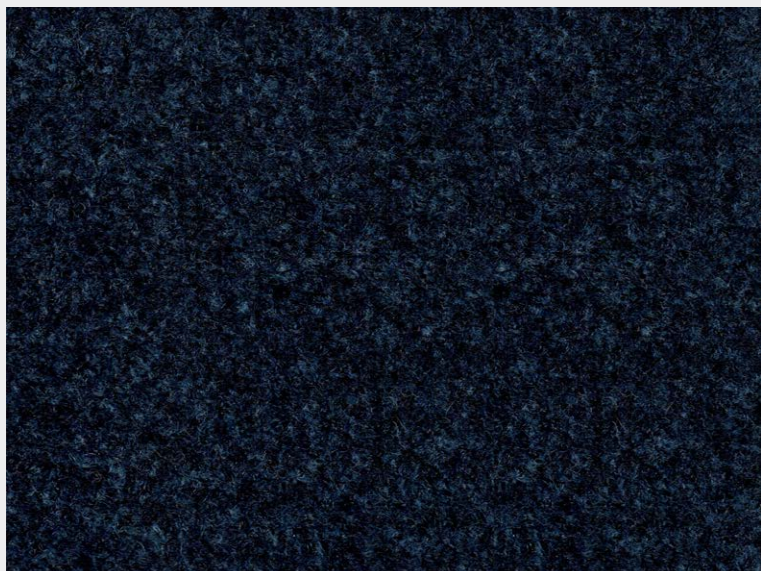

602 Blå




609 Lila




601 Röd



604 Cocos

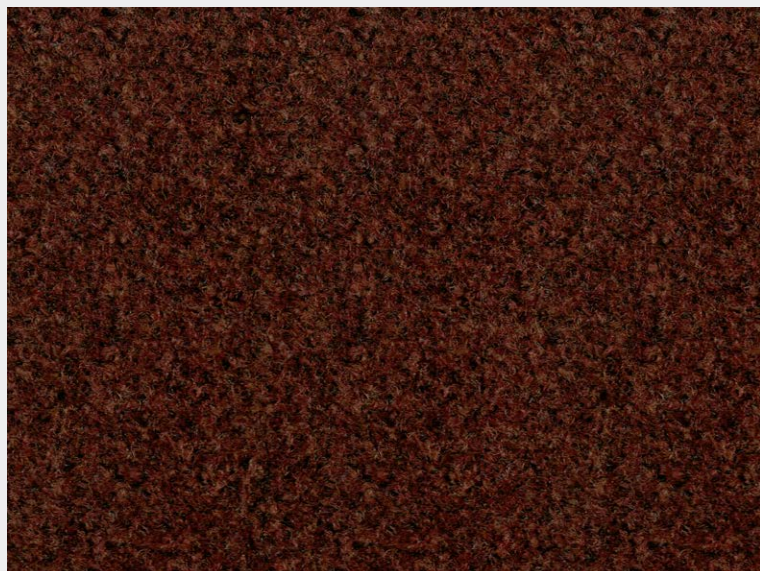

603 Rost

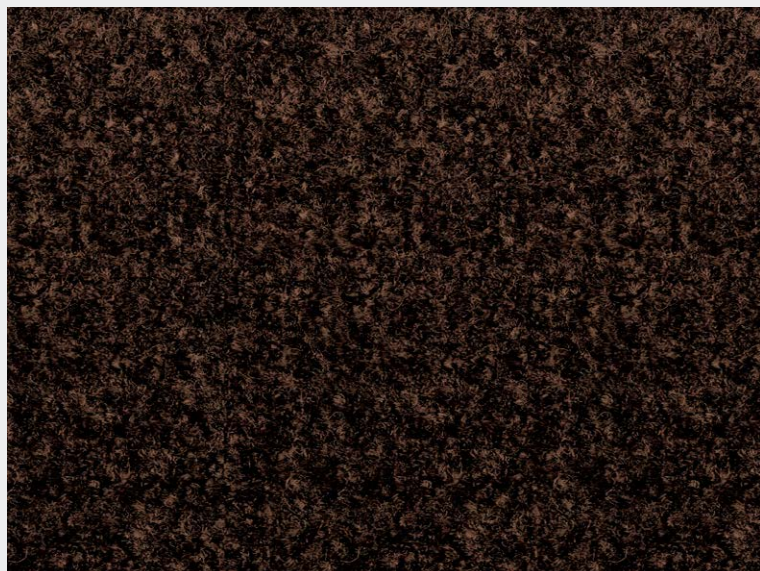

605 Brun



350 Torv




340 Lava



345 Trä



370 Antracite

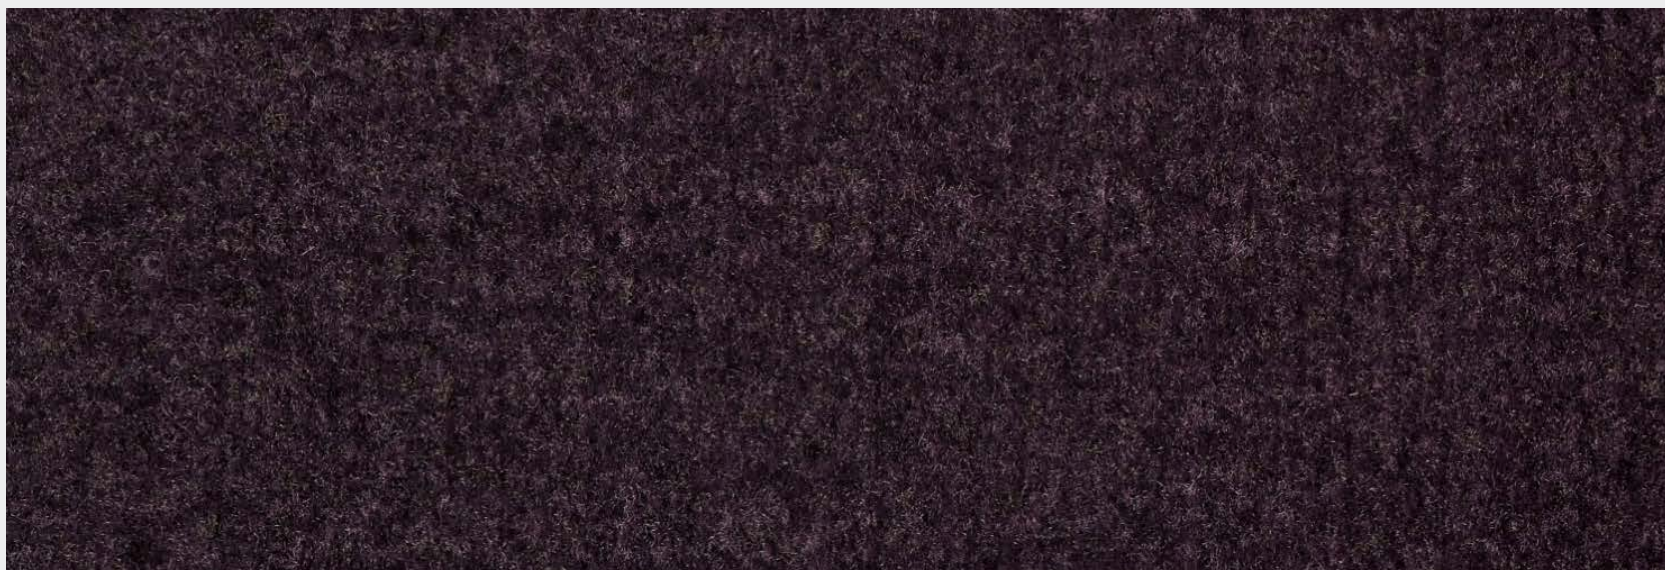

390 Amethyst



320 Hav



310 Rubin



360 Nickel




330 Skog



380 Svart

Tekniska data

300 SERIEN



Användningsklassificering Kommersiell tung



Material i luggen Econyl 100% regenererad nylon BCF

Tillverkningsmetod Tuftet 5/32", skuren lugg

Primär baksida 100% regenererad non woven polyester Colback

Ftalatfri baksida Vattentät Comfort™ vinyl



Total höjd ± 8.0 mm



Luggens höjd ± 6.2 mm

Installationsdjup 8 mm




Total vikt ± 3600 g/m²

Luggens vikt ± 700 g/m²

Luggens densitet ± 0.102 g/cm³

ISO 1763

Antall tufter ± 75500 /m²



Luxury comfort LC₃

Färger 10



CERTIFICATION NUMBER:
NEPD-1605-634-EN



Lämplig för trappor

Intensiv användning



Dimensionell stabilitet

Max. ≤ 2 mm



Ljudreduktion

Δ Lw = 33 dB



Castor stol

A, Intensiv användning
r=3.1

ISO 16000

Utsläpp AgBB-schema

Uppfyller



Ljus

7-8 (Max = 8)

ISO 105 x12

Friktion, torr

5 (Max = 5)

ISO 105 x12

Friktion, våt

4-5 (Max = 5)

ISO 105 E01

Vatten

5 (Max = 5)

ISO 105 E02

Saltvatten

4-5 (Max = 5)



Brandbeteende

Bfl -s1



Halkbeständig

DS



Statisk elektrisk laddning

Permanent antistatisk



Termisk resistens


0,11 m² K/W

Made with 100% Regenerated Nylon

ECONYL®

Tekniska data

600 SERIEN



Användningsklassificering

Kommersiell tung



Material i luggen

Econyl 100% regenererad nylon BCF

Tillverkningsmetod

Tuftet 5/32" skuren lugg

Primär baksida

100% regenererad non woven polyester Colback

Ftalatfri baksida

Vattentät Comfort™ vinyl



Total höjd

± 8.7 mm



Luggens höjd

± 6.7 mm

Installationsdjup

9 mm



Total vikt

± 4260 g/m²

Luggens vikt

± 820 g/m²


Luggens densitet

± 0.127 g/cm³

ISO 1763

Antall tufter

± 92990 /m²



Luxury comfort

LC₃

Färger

10



CERTIFICATION NUMBER:
NEPD-1606-634-EN



Lämplig för trappor

Intensiv användning



Dimensionell stabilitet

Max. ≤ 2 mm



Ljudreduktion

Δ Lw = 32 dB



Ljudabsorption Hz 125 250 500 1000
2000 4000 S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34 0,37
α w: 0,25



Castor stol

A, Intensiv användning
r=2.8

ISO 16000

Utsläpp AgBB-schema

Uppfyller



Ljus

6-7 (Max = 8)

ISO 105 x12

Friktion, torr

5 (Max = 5)

ISO 105 x12

Friktion, våt

4-5 (Max = 5)

ISO 105 E01

Vatten

5 (Max = 5)

ISO 105 E02

Saltvatten

4-5 (Max = 5)



Brandbeteende

Cfl -s1



Halkbeständig

DS



Statisk elektrisk laddning

Permanent antistatisk



Termisk resistens

0,10 m² K/W

Made with 100% Regenerated Nylon

ECONYL®



Besök vår webbsida

Adress

N3zones AB c/o Nordmarkens
Redovisning AB, Sveavägen 10,
670 10 Töcksfors, Sverige

Telefon

+47 02131

E-post

kundservice@n3zonesgroup.se

Webbsida

www.n3zonesgroup.se/n3zones

UTVIKLET I SAMARBEID MED



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**
- gjør Norge friskere



ISO 14001:2004
certifierad

n3zones group